

# smartStage 27







## Unser Kraftpaket Keine kleine Bühne kann so viel tragen


Wozu braucht man eine kleine Bühne mit 27 m<sup>2</sup> und 2,5 Tonnen Dachlast? Weil die 3-Mann-Band vielleicht vor einer 20 m<sup>2</sup> grossen LED-Wand spielt, die im Dach hängt. Weil mehr Lastpunkte besser sind als weniger. Und weil diese Bühne das kann. Dazu hat sie eine sehr ansprechende Optik und Proportion und ist nach 30 Minuten spielbereit. Auch in Windzone 4.

## Our New Power Pack, No Small Stage Can Take that Much Load

Why does a 27 sqm stage need a roof load capacity of 2.5 tons? Because the small band performs in front of a big LED screen that is fixed in the stage roof. Because more load capacity is better than less. Because this stage is able to do it. Furthermore she comes with very attractive optic appearance and proportion and is ready to play within 30 minutes. Even in heavy wind zones.

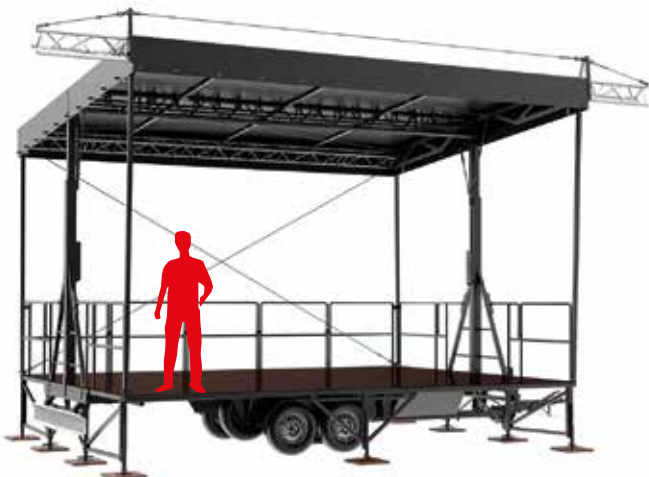

# Technische Daten Technical Data



5,95 m Breite  
4,55 m Tiefe  
4,70 m Höhe

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	5,94 m	5,94 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ smartWing</li> <li>■ smartOutrigger</li> <li>■ smartTruss</li> <li>■ smartDrop</li> <li>● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer</li> </ul>
Tiefe/Depth	4,56 m	5,04 m	
Lichte Höhe vorne/Clearance front	0,95-1,25 m	3,53 m	
Gesamthöhe/Height		4,70 m	
Fläche/Area	27 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	
Tragfähigkeit/Bearing capacity	525 kg/m <sup>2</sup> **	2.520 kg*	
Eigengewicht/Tara weight	2.450 kg		
Zuladung/Payload	150 kg		
Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions	7,60 x 2,40 x 3,70 m		

\*= verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings    \*\*= Bemessungslast/Design-Load

● = Standard Ausstattung/Standard  
■ = Option gegen Aufpreis/Option

## Produktbeschreibung

- zweiachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse und schwenkbarer Deichsel
- benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- dreiteiliges Podium, Bühnenbelag aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- zwei Kurbelstützen mit Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
- zweiteiliges Planendach aus Standard-Traversen mit Gasfeder-Unterstützung
- hydraulischer Dachhub mit Handbedienung
- ohne Ballastierung
- Staukasten, Treppe höhenverstellbar
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

## Product Discription


- two-axle stage trailer with overrunning brake and revolving drawbar
- needed towing vehicle: SUV or light truck
- three-section podium, covered with plywood, 15 mm
- two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers for fast and secure support of the stage
- two-piece tarpaulin roof made of standard trussing material, supported with gas springs
- hydraulic roof lift powered by hand pump
- no ballasting needed
- equipment box, stairs height adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization




smartStage 70



smartStage 80



smartStage 120



smartStage 180